

# Vodafone Mobile Connect telepítése

Kérjük **ne** csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect eszközt a Mac számítógépéhez.

Ha esetleg már csatlakoztatta az adatkártyát vagy a modemet a Mac számítógépéhez, akkor kérjük távolítsa el, amíg nem telepítette a Vodafone Connect szoftvert.

A Vodafone Mobile Connect szoftver telepítéséhez kattintson kétszer a "Vodafone Mobile Connect Installer" programra.




Vodafone MC Installer.app

Az alkalmazás kérni fogja az adminisztrátori jelszót. Kérjük adja meg, ellenkező esetben a szoftver telepítését nem tudja elvégezni Mac számítógépében.

A screenshot of a Mac OS X "Authenticate" dialog box. The title bar says "Authenticate". On the left is a padlock icon with the VISE logo. The main text reads: "Vodafone MC Installer requires that you type your password." Below this are two text input fields: "Name:" and "Password:". At the bottom left, there is a "Details" button with a downward arrow and a help icon (a question mark in a circle). At the bottom right, there are "Cancel" and "OK" buttons.

Authenticate

 Vodafone MC Installer requires that you type your password.

Name:

Password:

Indítsa újra a Mac számítógépét a telepítés végén, amikor ezt kéri a telepítő.

Az újraindítás után a Vodafone Mobile Connect alkalmazást megtalálja az Applications könyvtárban.


## Internet kapcsolat létrehozása

Csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect kártyát vagy az USB modemet a számítógéphez, és várja meg, amíg mindkét LED elkezd villogni.



Vodafone Mobile  
Connect.app

Indítsa el a Vodafone Mobile Connect alkalmazást kétszer kattintva a program ikonra. Ekkor megnyílik a program főablak.

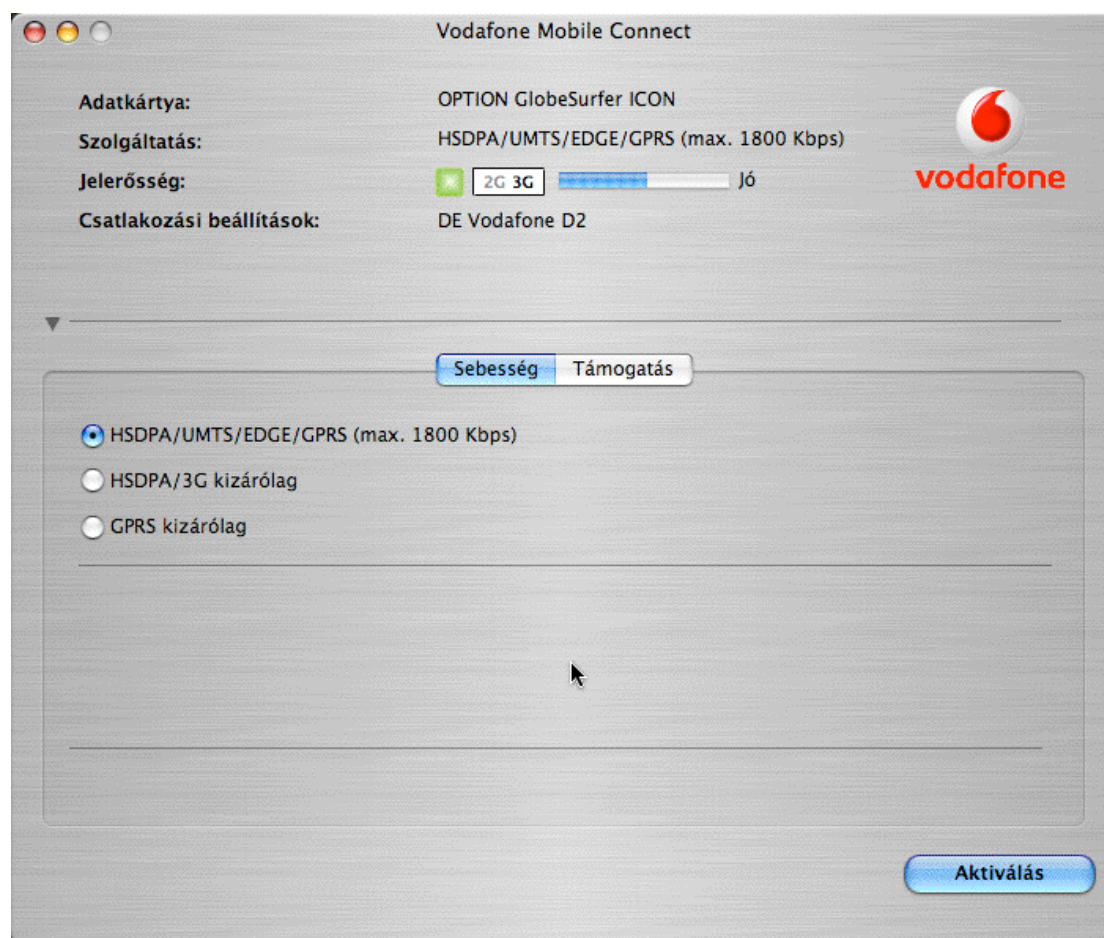

Az eszközt illetve modemet a Vodafone Mobile Connect szoftver felismeri, majd annak segítségével megkeresi a Vodafone mobil hálózatot vagy egy partner hálózatot.

Ezután megjelenik az alkalmazás fő ablaka, ahol a következő funkciók jelennek meg:

Az eszköz vagy modem típusa

A választott szolgáltatás:

Legjobb rendelkezésre álló 3G Broadband/3G/GPRS

3G Broadband/3G kizárólag

GPRS kizárólag

Jelerősség és szolgáltató


Jelenleg használt Vodafone vagy partner hálózat neve.

**Megjegyzés:** Ha egy piros jelet lát a jelerősség előtt, ez azt jelenti, hogy az eszköz jelet érzékel, de elérhető hálózatot nem. Ebben az esetben nem tud adatkapcsolatot létesíteni.


Lépjen ki a programból és indítsa újra egy másik helyen a Vodafone Mobile Connect alkalmazást. Ha egy épületben tartózkodik, akár a szobán belüli mozgás is segíthet, pl. közelebb lép egy ablakhoz.

Ha zöld jelet lát, a kapcsolatot létre lehet hozni. Jelölje ki a felsorolt szolgáltatások egyikét, pl. Legjobb rendelkezésre álló 3G Broadband/3G/GPRS, majd kattintson az "Aktiválás" gombra.


**Megjegyzés:** Ha a "3G Broadband/3G kizárólag" opciót választja, az eszköz csak akkor csatlakozik, ha 3G Broadband vagy 3G hálózat elérhető. Ez hasznos lehet alacsony jelszint esetén, illetve ha csak nagysebességű kapcsolat létrehozása elfogadható.

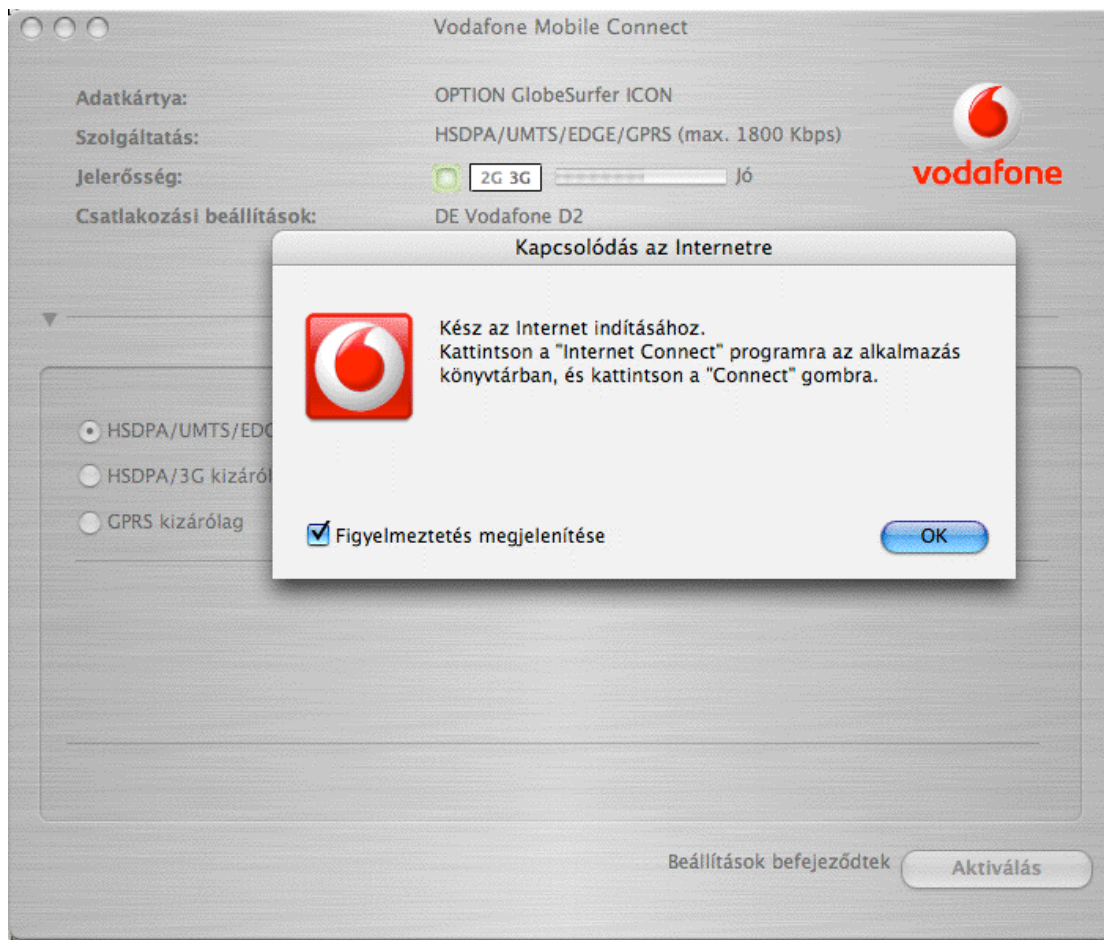

A szoftver főablaka bezáródik és kéri a csatlakozást az Alkalmazás mappában található Internet Connect programot használva. Az "Internet Connect" elindításakor látható, hogy az összes szükséges beállítás automatikusan megtörténik:

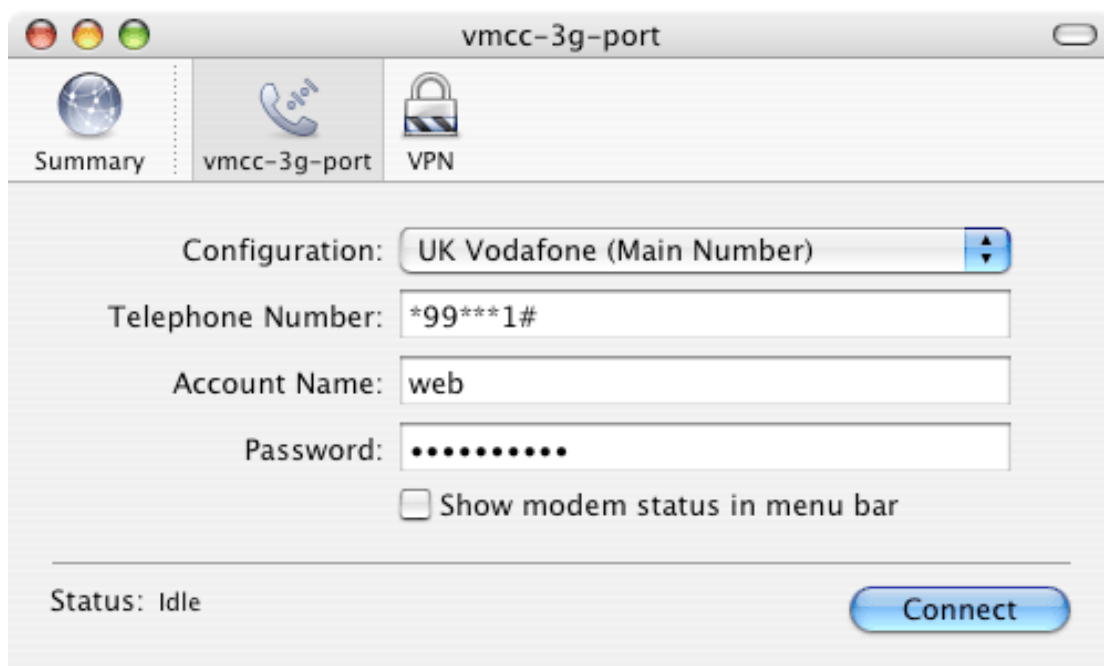


Most rákattinthat a "Connect" gombra az Internet kapcsolat indításához.

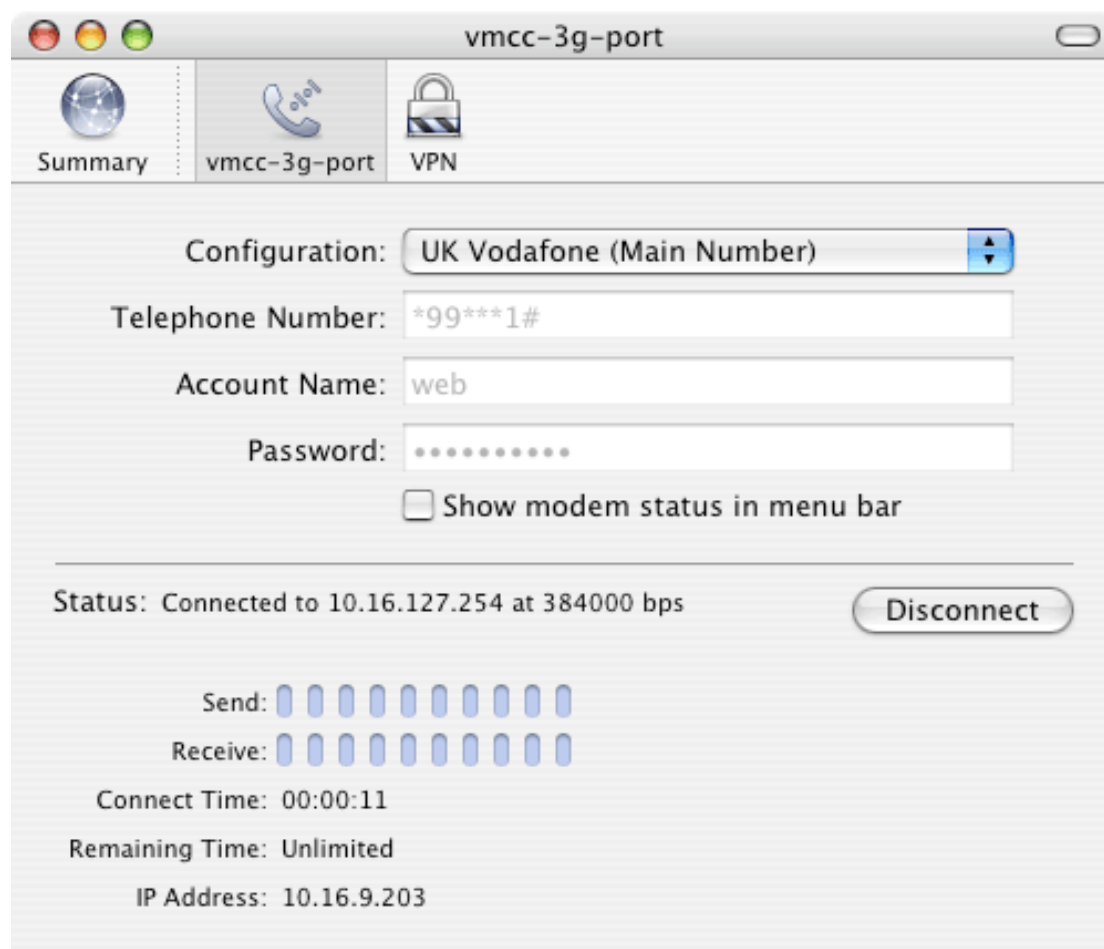

## Beállítások és használati statisztikák

Válassza a "Preferenciák" menüt a Vodafone Mobile Connect alkalmazásban. Egy új ablak nyílik meg, ahol az alkalmazás működéséhez és a csatlakozáshoz kapcsolódó beállításokat végezheti el, és megnyithatja a Forgalmi adatok ablakot.

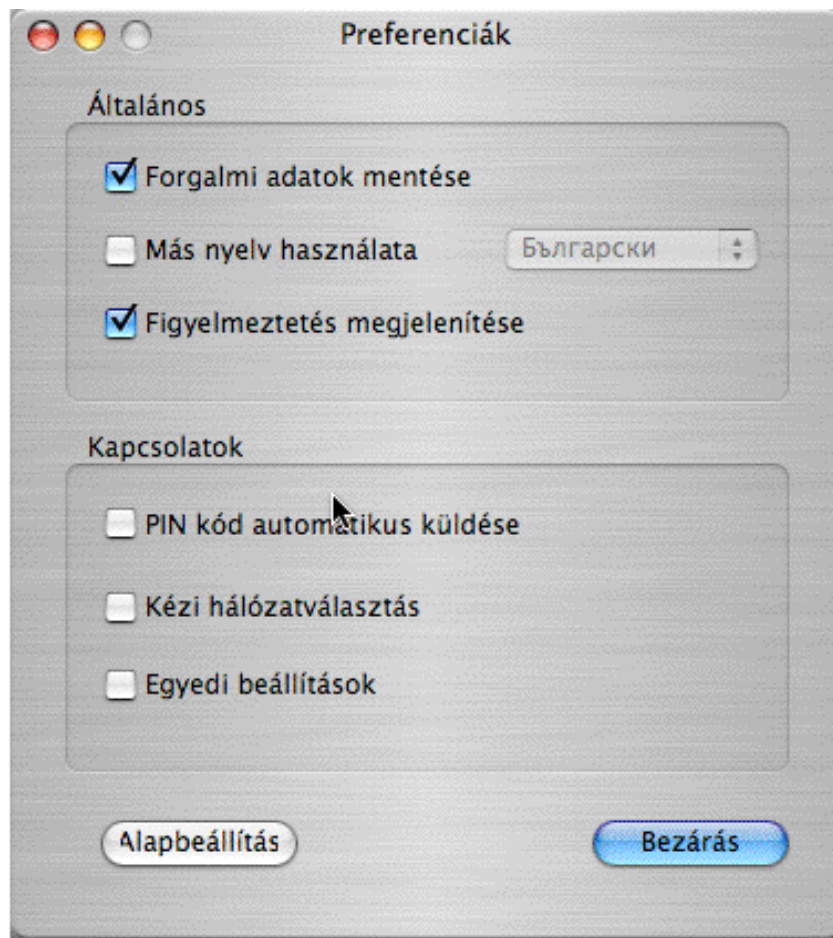


### Általános beállítások:

#### **Forgalmi adatok kijelzése**

Ha ez az opció kiválasztásra kerül, megjelenik a Kapcsolódás adatai ablak. Az ablak kijelzi a kapcsolat során eltelt összidőt és az összes forgalmazott adatmennyiséget. Összesített adatok jelennek meg az utolsó kapcsolatról és a kapcsolódás adatainak utolsó nullázása óta létesített kapcsolatról egyaránt.

A "Nullázás" gombra kattintással a számlálók lenullázódnak.

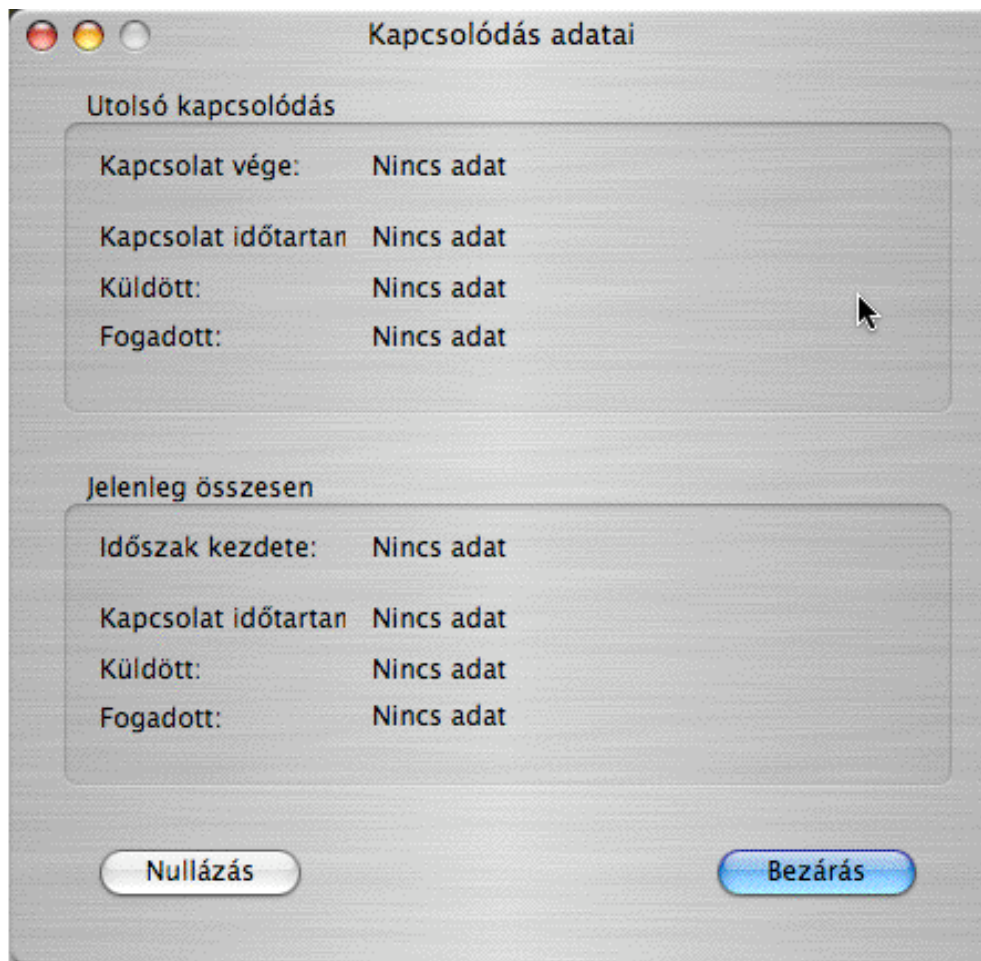

### **Más nyelv használata**

Ezen opció, majd egy új nyelv kiválasztása után az alkalmazás bezáródik. A legközelebbi indításkor az alkalmazás az új nyelvet használja.

### **Figyelmeztetés megjelenítése**

Miután a Vodafone Mobile Connect alkalmazásban "Aktiválás" gombra kattint, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy a kapcsolat indításához használja az "Internet Connect" programot. Ezt a "Kijelzésre figyelmeztetés" opciót itt lehet kikapcsolni.

### **Kapcsolati beállítások:**

#### **PIN kód automatikus küldése**

A paraméter lehetővé teszi, hogy a Vodafone Mobile Connect mentse a PIN kódot, és alkalmazza azt, amikor ez szükséges.

#### **Kézi hálózatválasztás**

Ha egy adott hálózatot kézileg kíván kiválasztani:

Válassza ki a kívánt opciót - megnyílik egy fiók, mely tartalmazza a jelenleg támogatott összes hálózati beállítást.

Válassza ki a használni kívánt hálózatot.

A kézi hálózat kiválasztási fiók bezárásához kattintson a "Bezárás" gombra.

Zárja be a Preferenciák ablakot.


A fő ablak "Szolgáltatás" füle alatt válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Kattintson az "Aktiválás" gombra.

**Megjegyzés:** Ha az egyedi 3G, EDGE vagy GPRS beállításait kívánja használni, ezek a felsorolás elején szerepelnek, külön megjelölve. "!! Egyedi beállítások - [00001]".

**Itt kell kiválasztania egyedi beállításait, különben nem ezeket fogja használni a rendszer.**


Amennyiben a hívást külföldről bonyolítja, kézileg kiválaszthat egy adott hálózatot az "Aktív hálózat" legördülő menüben:

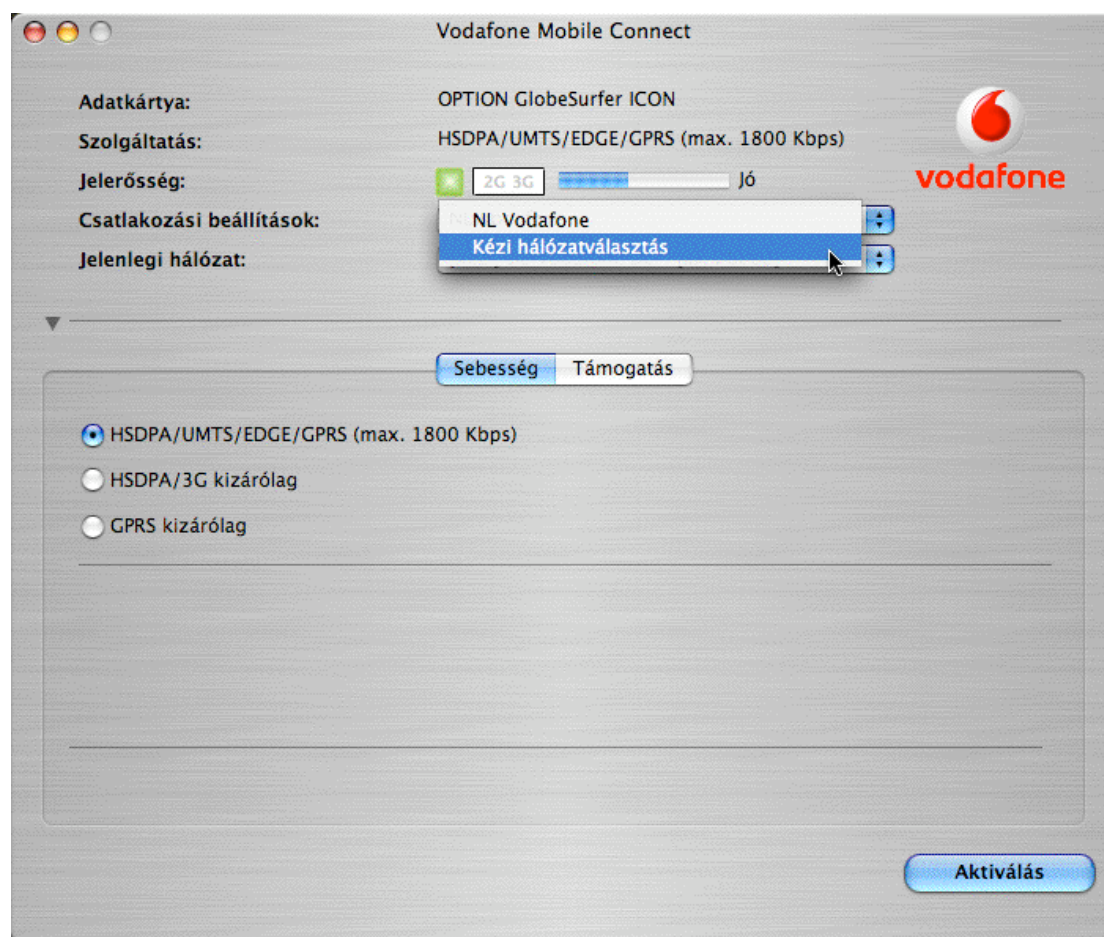

### Egyedi beállítások

Ennek az opciónak a használatával hozhat létre saját GPRS, EDGE, 3G hálózati beállításokat.



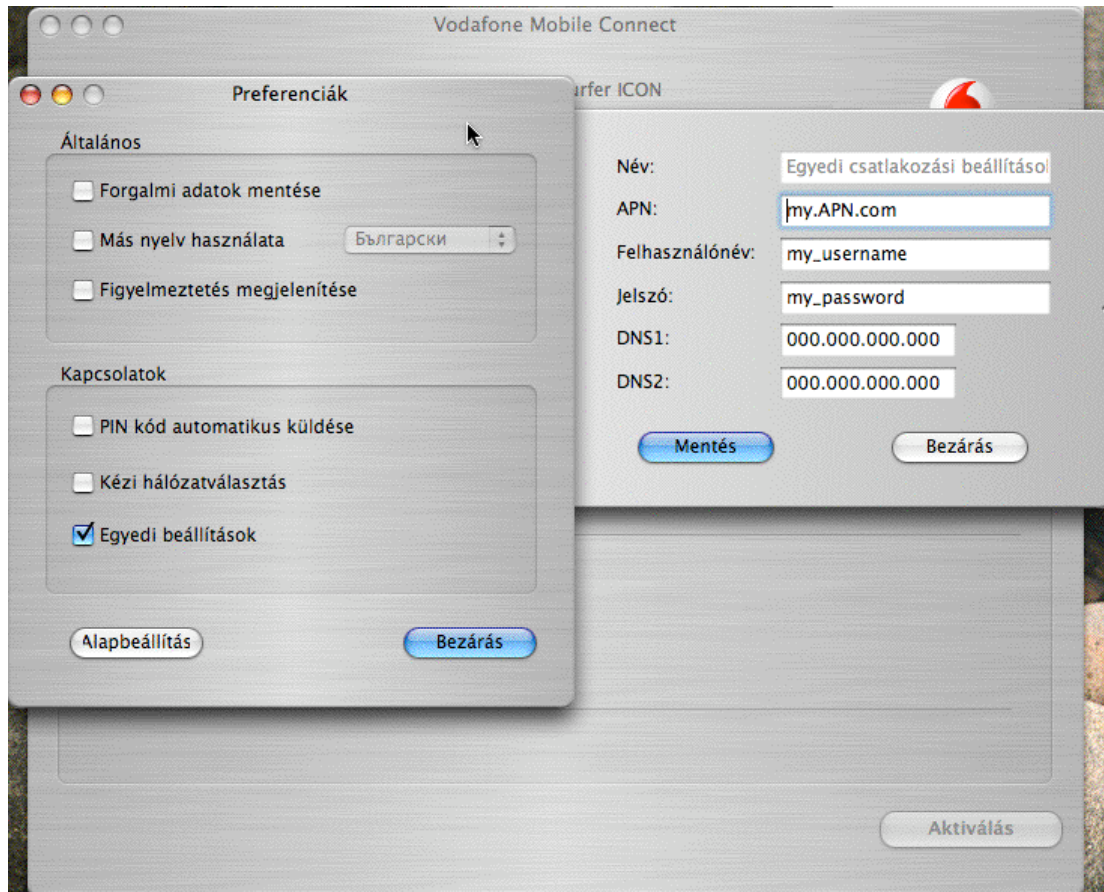

Válassza ki a kívánt opciót - megnyílik egy fiók, melybe beírhatja egyedi hálózati beállításait.

**Név** - ez mindig "Egyedi csatlakozási beállítások".

**APN** - Írja be a használni kívánt APN-t, pl.  
internet.vodafone.net

**Felhasználónév** - hagyja üresen

**Jelszó** - hagyja üresen

**DNS1 & DNS2** - Csak akkor szükséges, ha egyedi hálózata nem automatikusan terjeszti a DNS beállításokat.

Kattintson a "Mentés" gombra - Bezáródik az Egyedi beállítások fiók, és újból a Preferenciák ablak jelenik meg.

Kattintson a "Kézi hálózatválasztás" pontra - megnyílik egy fiók, mely tartalmazza a jelenleg támogatott összes hálózati beállítást.

Válassza ki a megjelölt felsorolás legfelső elemét. "!! Egyedi beállítások - [00001]" - ezek az éppen elmentett beállítások

A kézi hálózatválasztási fiók bezárásához kattintson a "Bezárás" gombra.

Zárja be a Preferenciák ablakot.

A fő ablak "Szolgáltatás" füle alatt válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Kattintson az "Aktiválás" gombra.

**Fontos:**

Ha az "Automatikus hálózathelyesítés" felsorolásban nem választja ki egyedi beállításait, akkor ezeket elmenti ugyan a rendszer, de nem ezeket fogja használni.

Ha az egyedi beállításokat a kapcsolódáshoz kívánja használni, akkor a kézi hálózathelyesítés felsorolásban ki kell azokat választani.

Ha a Preferenciák ablakban megszünteti az "Egyedi beállítások" opció kiválasztását, akkor az esetlegesen már bevitt egyedi hálózati beállításokat a rendszer nem fogja elmenteni.

Emiatt:

Ha meg kívánja tartani az egyedi beállításokat, hagyja kiválasztva az "Egyedi beállítások" opciót.

Ha aktiválni kívánja az egyedi beállításokat, akkor válassza ki azokat a "Kézi hálózathelyesítés" opcióval.